


Link do produktu: <https://clima-sklep.com.pl/pompa-ciepla-panasonic-t-cap-12kw-1-faza-wh-mxc12j6e5-monoblok-p-914.html>

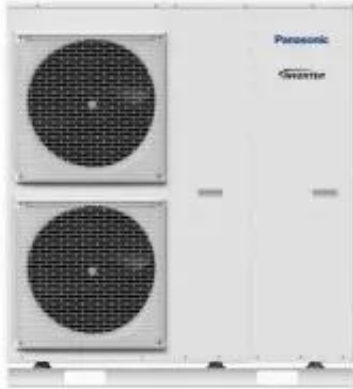

Pompa ciepła Panasonic T-CAP 12KW 1 FAZA WH-MXC12J6E5 MONOBLOK

Cena	25 334,40 zł
------	---------------------

Numer katalogowy	E5C5-4357B
------------------	-------------------

Opis produktu

Panasonic AQUAREA Monoblok to pompy ciepła, w których moduł chłodniczy oraz hydrauliczny znajdują się w jednej, zwartej obudowie urządzenia. Ułatwia i przyspiesza to montaż pompy. Nie wymaga też przeznaczenia dodatkowego miejsca na moduł hydrauliczny wewnątrz budynku.

Panasonic AQUAREA Monoblok T-CAP (Total Capacity) - Urządzenia z tej serii są zdolne utrzymać wydajność nominalną nawet w temperaturze -20 °C bez konieczności wspomagania grzałką elektryczną, a także pracować z bardzo wysoką sprawnością niezależnie od temperatury zewnętrznej i temperatury wody.

Pompy serii MXC można bez problemu zastosować w istniejącej instalacji ze wspomaganiem kotłem, a także w nowych instalacjach z ogrzewaniem podłogowym, grzejnikami niskotemperaturowymi lub konwektorami wentylatorowymi.

Pompy tej serii można też podłączyć do zestawu paneli słonecznych, co poprawia sprawność układu i redukuje wpływ na środowisko. Możliwe jest także podłączenie termostatu pozwalającego na dokładniejsze sterowanie ogrzewaniem i chłodzeniem.

ErP 55°C - Wyższa wydajność w przypadku zastosowań w klimacie umiarkowanym.

ErP 35°C - Wyższa wydajność w przypadku zastosowań w klimacie chłodnym

System Inverter Plus - Sprężarki z systemem Inverter Plus zostały zaprojektowane z myślą o osiągnięciu najwyższej wydajności.

Nawet do -20°C w trybie ogrzewania - Pompy ciepła pracują w trybie ogrzewania nawet wtedy, kiedy temperatura na zewnątrz spada do -23°C.

Pompa wody klasy A - W układach Aquarea zabudowana jest pompa wody o klasie energetycznej A. Wysoka sprawność obiegu wody w instalacji grzewczej.

Wbudowany magnetyczny filtr wody

Zaawansowane sterowanie - Sterownik indywidualny z pełnopunktowym, podświetlanym wyświetlaczem o przekątnej 3,5 cala. Menu w 17 językach; łatwa obsługa przez instalatora i użytkownika. Zintegrowany w urządzeniach generacji H i J.

Kompatybilność - Jednostka wewnętrzna ma wbudowany port komunikacyjny umożliwiający podłączenie pompy ciepła Panasonic do systemu zarządzania budynkiem BMS i sterowanie nią z poziomu tego systemu.

Maksymalna temperatura wylotowa modułu hydraulicznego: 65 °C

- Tryb Auto: automatyczne przechodzenie z trybu ogrzewania do trybu chłodzenia, zależnie od temperatury zewnętrznej.
- Wyświetlanie zużycia energii: wyświetlanie zużycia energii przez pompę ciepła (w rozbiciu na ogrzewanie, chłodzenie i podgrzewanie ciepłej wody użytkowej) oraz całkowitego zużycia energii.
- Konfigurowanie trybu wakacyjnego: funkcja wznawiania pracy układu z nastawioną wstępnie temperaturą po powrocie z wakacji.