


Link do produktu: <https://clima-sklep.com.pl/pompa-ciepla-rotenso-heatmi-split-8kw-hes80x13i-r14-hes80x1o-r14-2-lata-gwarancji-p-354.html>

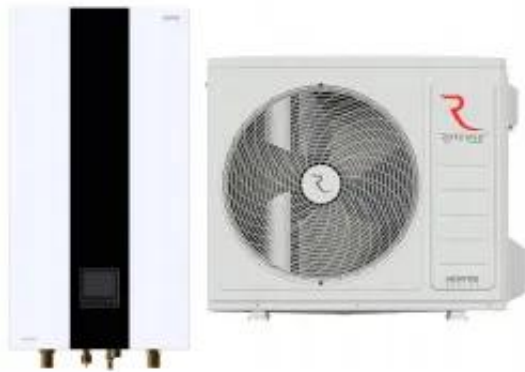

## Pompa ciepła ROTENSO Heatmi SPLIT 8kW HES80X13I R14 + HES80X1o R14 2 lata gwarancji

Cena **6 999,00 zł**

Numer katalogowy **6871-319E8**

### Opis produktu

Pompa ciepła Rotenso Heatmi Split 8 kW składa się z:

- jednostki zewnętrznej
- jednostki wewnętrznej

Jednofazowa o wydajności grzewczej 8,00 kW (A7/W35) i wysokiej klasie efektywności energetycznej A+++ (dla temp. zasilania 35°) i A++ (dla temp. zasilania 55°). COP dla parametru A7/W35 wynosi aż 5,00.

Zapewnia wysoką wydajność grzewczą do temperatury zewnętrznej -25°C.

Maksymalna dostępna temperatura wody w trybie grzania to: 65°C a w trybie CWU to: 60°C.

Pompa posiada sprężarkę inwerterową, 2-rotacyjną. Czynnik chłodniczy - R32.

Aby zapewnić bezproblemową eksploatację w temperaturach poniżej 0°C pompa jest wyposażona w grzałkę tacy ociekowej, której działanie chroni przed zamarzaniem skroplin i zalodzeniem jednostki zewnętrznej zapobiegając tym samym ewentualnym uszkodzeniom wentylatora i wymiennika pompy ciepła.

Drugim ważnym elementem wyposażenia pompy jest grzałka karteru sprężarki, która w temperaturach poniżej 0°C podgrzewa olej kompresora przygotowując urządzenie do bezproblemowego startu w niesprzyjających warunkach pogodowych.

Takie rozwiązanie techniczne gwarantuje bezawaryjną pracę oraz wydłuża żywotność sprężarki – serca pompy ciepła.

Pompa ciepła HES80X1o jest wyposażona w grzałkę wspomagającą o mocy 9 kW (dostępnej przy zasilaniu 3f) i modulowanej mocy (3 kW + 3 kW + 3 kW). W sytuacjach awaryjnych lub przy temperaturach poniżej punktu biwalentnego wskazane jest aby pompa posilkowała się grzałkami wspomagającymi podczas przygotowywania ciepłej wody CO lub CWU. Warto wiedzieć, że zastosowanie grzałek korzystnie wpływa na trwałość i niezawodność pompy ciepła.

Pompą Rotenso Heatmi można sterować z poziomu aplikacji mobilnej (Tuya Smart) jak i nowoczesnego sterownika przewodowego z menu w języku polskim, który posiada wbudowany czujnik temperatury pokojowej oraz moduł Wi-Fi.

W skład zestawu Rotenso Heatmi Split 8 kW wchodzi:

- 
- jednostka zewnętrzna HES80X1o
  - jednostka wewnętrzna HES80X13i
  - sterownik przewodowy
  - czujnik zbiornika CWU
  - wymiennik płytowy
  - czujnik przepływu
  - naczynie przeponowe
  - manometr
  - pompa wodna
  - zawór bezpieczeństwa
  - zawór odpowietrzający
  - filtr wody typu Y

Oferta 2lata gwarancji (WIM80X1 R14 2GW, WIM100X1 R14).Urządzenie nie zgłasza się do EKG, za uruchomienie odpowiada wykonawca instalacji. Brak refundacji za uruchomienie.

**Ustawa SZWO i F-gaz.**

**Informujemy, że zgodnie z obowiązującym prawem jako sprzedawca niehermetycznie zamkniętych**

**urządzeń napełnianych fluorowanymi gazami cieplarnianymi oraz w trosce o czystość naszej planety wymagamy dotrzymania następujących warunków:**

**Klient detaliczny - jest zobowiązany przesłać poświadczenie iż urządzenie zostanie zamontowane przez firmę lub instalatora z odpowiednimi uprawnieniami F-GAZ.**

**Firma - jest zobowiązana przedstawić poświadczenie iż urządzenie zostanie zamontowane przez firmę posiadającą certyfikat F-GAZ.**

**Firma - jest zobowiązana przedstawić poświadczenie o dalszej odsprzedaży jednostki.**

